



Wellpool24 | Niedergundelfingen 13 | 72525 Münsingen

Firma
Wellpool24
Niedergundelfingen 13
72525 Münsingen

oder per Fax an 07383 5239831
oder Mail an info@wellpool24.de

Axel Sonnemann
Niedergundelfingen 13

72525 Münsingen

Tel.: +49 (0) 7383 5239914
Fax: +49 (0) 7383 942670
Email: info@wellpool24.de
Web: www.wellpool24.de

Datum:

Checkliste Holzbadewannen-Bestellung

Kundenname: _____
Lieferanschrift: _____

Telefonnummer tagsüber: _____
Auftragsnummer: _____

- Wannengröße (Länge x Breite): _____ x _____ cm Preis: _____
- Holzart:
Lärche
Kambala
- Oberflächenbehandlung:
Hygieneversiegelung (ohne Aufpreis)
Hartwachsöl (pflegeintensiver, ohne Aufpreis)
- Außenhöhe:
60 cm (innen 42,5 cm) (ohne Aufpreis)
70 cm (innen 52,5 cm) (ohne Aufpreis)
- Oberer Wannenrand an Kopfende und / oder Fußende 10 cm höher?
(Kopfende 80 cm hoch bietet für kleinere Personen u.U. keine bequeme Kopf-/ Nackenaufgabe mehr)
Kopfende (Aufpreis: 55 Euro)
Fußende (Aufpreis 55 Euro)
Nein, ringsum einheitliche Höhe

Telefon: 07383 5239914
Telefax: 07383 942670
E-Mail: info@wellpool24.de
Homepage: www.wellpool24.de


UStID: DE310112969

Postbank Stuttgart
BLZ 600 100 70
Kto.Nr. 903965703


- **Unterer Wannenrand mit Konturausschnitt an den Längsseiten**
(Vorteil Konturausschnitt: bessere Belüftung des Fußbodens unter der Wanne, einfacherer Höhenausgleich bei schiefen Fußböden, zum Reinigen kann man näher an die Wanne herantreten)
Längsseiten (Aufpreis 63 Euro)
Ggf. zusätzlich demontierbarer Sockel (Aufpreis 137 Euro)
(Transportmaß dann um 10 cm reduziert)
Nein
(dann wird nur im Bereich Ab- oder Überlauf ein kleiner Ausschnitt vorgesehen)
- **Position Wasserablauf und Spannschlösser in der Wanne:**
(bitte in eigener Skizze eintragen)
X= Lage der Spannschlösser O=Wasserablauf

Bitte nur ein x für die Spannschlösser, diese werden übereinander gesetzt.

Beispiel:

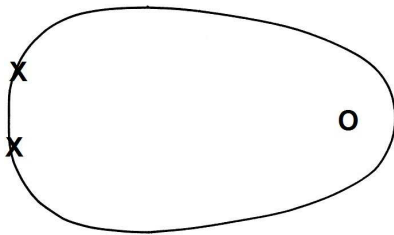

eigene Skizze:

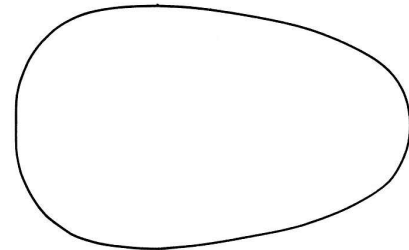


Wir empfehlen den Ablauf generell nah am Wannenrand (so nah am Wannenrand kann man nicht sitzen, daher stört der Ablauf dort im Gegensatz zu einer Position mitten in der Wanne nicht). Spannschlösser können im Bereich des Kopf- oder Fußendes montiert werden, jedoch nicht an den Längsseiten.

- **Überlauf:**
Ohne Überlaufsicherung (der Aufstellraum sollte dann über einen Bodenablauf verfügen)
Edelstahlstandrohr (in der Wanne stehend, ohne Siphon) (Aufpreis: 72,50 Euro)
außen liegend PVC (muss verkleidet werden, inkl. Siphon) (Aufpreis: 95 Euro)
außen liegend Messing verchromt (inkl. Siphon) (Aufpreis: 195 Euro)
- **Rückenlehne:**
Ohne
Festeingebaut (Aufpreis: 146 Euro)
Demontierbar mit Saugnäpfen (Aufpreis: 188 Euro)

- Fußstütze:
(für kleinere Personen in langen Wannen)
Ohne
Demontierbar mit Saugnäpfen (Aufpreis: 167 Euro)
- Bandstahlreifen
Feuerverzinkt (= Standard)
Edelstahlreifen (Aufpreis 125 Euro)
Rostig / antik (Aufpreis 125 Euro)
- Wandanschlussverkleidung
Ohne
Ecke (Aufpreis: 492 Euro)



Nische (Aufpreis: 692 Euro)



längs oder Kopf- bzw. /Fußende (Aufpreis: 408 Euro)



Wir empfehlen, die Verkleidung jeweils so klein wie möglich auszuführen, um die ovale Form der Wanne und den freistehenden Eindruck optisch zu erhalten.

Der Abstand zwischen Wanne und Wand sollte 5 cm nicht unterschreiten, da die Verkleidungsteile sonst zu labil werden. Wenn die Armatur an der raumseitigen Wand montiert ist, sollte die Verkleidung an dieser Position ca. 5 – 7 cm tief sein (bei einer Wandstärke von ca. 3 cm reicht dann die Ausladung von handelsüblichen Wanneneinläufen i.d.R. aus).

Wenn stattdessen eine Wannenrandarmatur auf der Verkleidung montiert werden soll, sollte die Verkleidung hier ca. 16 – 20 cm tief sein (Angaben der Armaturenhersteller berücksichtigen).



Frachtkosten, Lieferung per Spedition
innerhalb Deutschland:

99 Euro

Gesamtpreis:

_____ Euro

Datum: _____

Unterschrift: _____

Da es sich um eine Sonderanfertigung handelt, ist Rücknahme und Umtausch, sowie Widerruf nach Produktionsfreigabe ausgeschlossen.

Achtung, die Preise sind gültig für alle Holzbadewannen außer den Rundwannen mit Durchmesser 112 bzw. 153 cm.